

積算参考資料

工事名：浅間地内雨水排水対策工事その4

（市道1-15-2号線／飯能市大字双柳地内）

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、飯能市建設工事請負契約約款第1条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

工事名：浅間地内雨水排水対策工事その4

市道1-15-2号線／飯能市大字双柳地内

【標準様式】

積算数量一覧表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
道路改良	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	アスファルト舗装版、 15cm以下	m	1	28.3	28		
			舗装版破砕	アスファルト舗装版、 15cm以下	m2	10	1057.9	1060		
		排水構造物撤去 工	集水樹撤去		箇所	1	11.0	11		
			側溝清掃	蓋有(ボルト締有)	m	1	8.5	9		
		運搬処理工	残土等処分	土砂 人力積込	m3	0.1	0.8	0.8		
			運搬処理(Co)	Co	m3	1	2.6	3		
			運搬処理(As)	As	m3	1	52.9	53		
			濁水処理		m3	0.01	0.037	0.04		
舗装	舗装工	舗装準備工	不陸整正	補足材料有り	m2	1	1000.0	1000		
		アスファルト舗装 工	下層路盤	RC-40 t=200mm	m2	1	169.1	169		
			上層路盤	RM-40 t=150mm	m2	1	168.7	169		
			表層	再生密粒度As t= 50mm	m2	10	1000.0	1000		
	排水構造物工	作業土工	床掘り	小規模	m3	10	232.7	230		
			埋戻し	小規模、流用土	m3	10	22	20		
			残土等処分		m3	10	208.3	210		
		側溝工	街渠側溝	街渠側溝 300×300	m	1	419.1	419		
		管渠工	浸透管	有孔管VU250	m	1	14.0	14		
			取付管	φ150	箇所	1	6.0	6		
		集水樹・マンホー ル工	街渠側溝用管理樹A	300×300×1000	箇所	1	12.0	12		
			街渠側溝用管理樹B	300×800×1000	箇所	1	9.0	9		
			集水樹(铸铁蓋)	□500×700 ダクタ イル铸铁製グレーチ ン	箇所	1	1.0	1		

工事名：浅間地内雨水排水対策工事その4

市道1-15-2号線／飯能市大字双柳地内

【標準様式】

積算数量一覽表

[illegible]

数量集計表

レベル1 工 種	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 / 5 細別 / 規格	算 式	数 量	単位
道路改良	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	$12.97+3.20+5.63+3.37+3.11$	28.3	m
			舗装版破碎	1057.86	1057.9	m2
		排水構造物撤去工	集水桝撤去	$1+1+1+1+1+1+1+1+1$	11.0	箇所
			側溝清掃	8.45	8.5	m
	排水構造物工	運搬処理工	残土等処分	$8.5 \times 0.300 \times 0.300$	0.8	m3
			運搬処理(Co)	単位数量計算書	2.6	m3
			運搬処理(As)	1057.9×0.05	52.9	m3
			濁水処理	$28.3 \times 0.130 / 100$	0.037	m3
舗装	舗装工	舗装準備工	不陸整正	1000.00	1000.0	m2
舗装	舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤	土量等集計表より	169.1	m2
			上層路盤	土量等集計表より	168.7	m2
			表層	1000.00	1000.0	m2
	排水構造物工	作業土工	床掘り	土量等集計表より	232.7	m3
			埋戻し	土量等集計表より	22.0	m3
			残土等処分	$232.7 - 22.0 / 0.9$	208.3	m3
		側溝工	街渠側溝	$31.39+27.05+32.52+26.62+12.81+13.30+31.72+17.87+20.34+38.00+35.77+38.26+13.83+11.79+31.39+18.25+18.14$	419.1	m
		管渠工	φ 250 浸透管	14.00	14.0	m
			φ 150 取付管	$1+1+1+1+1$	6	箇所
		集水桝・マンホール工	街渠側溝用管理桝A	$1+1+1+1+1+1+1+1+1+1$	12	箇所
			街渠側溝用管理桝B	$1+1+1+1+1+1+1+1$	9	箇所
			集水桝(铸铁蓋)	1	1	箇所
			小型桝	1+1	2	箇所
	区画線工	区画線工	ゼブラ45cm白 溶融式区画線	3.00	3.0	m
			文字(止まれ) 溶融式区画線	1	1	箇所
			記号(消火栓) 溶融式区画線	1+1	2	箇所

土量等集計表

レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 / 5 細別 / 規格	作業土工 (m3)		舗装工 (m2)	
			床掘り	埋戻し	下層路盤	上層路盤
排水構造物工	側溝工	街渠側溝	171.8	12.6	125.7	125.7
	管渠工	浸透管	40.9	3.5	30.8	30.8
	集水桝・マンホール工	街渠側溝用管理桝A	6.6	1.2	3.6	3.6
		街渠側溝用管理桝B	8.1	2.3	4.5	4.5
		集水桝(鉄蓋)	1.8	0.3	1.3	1.3
		小型桝	3.5	2.1	3.2	2.8
合 計			232.7	22.0	169.1	168.7

單位數量計算書

[illegible]

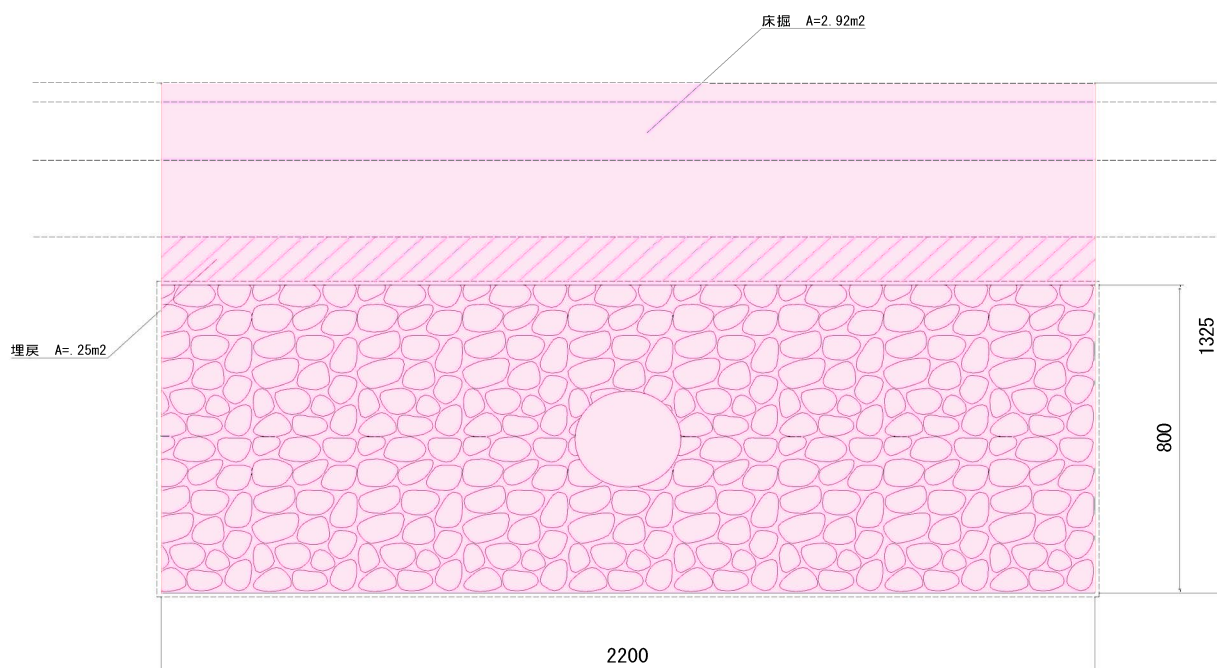
單位數量計算書

浸透管

 ϕ 250

100 m 当り

略 义

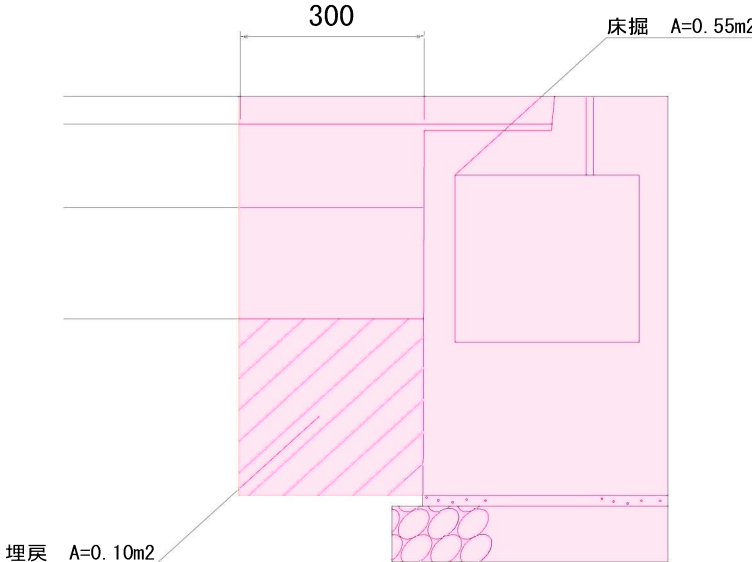
[illegible]

單位數量計

街渠側溝用管理枘A

100 箇所 当り

略 义

[illegible]

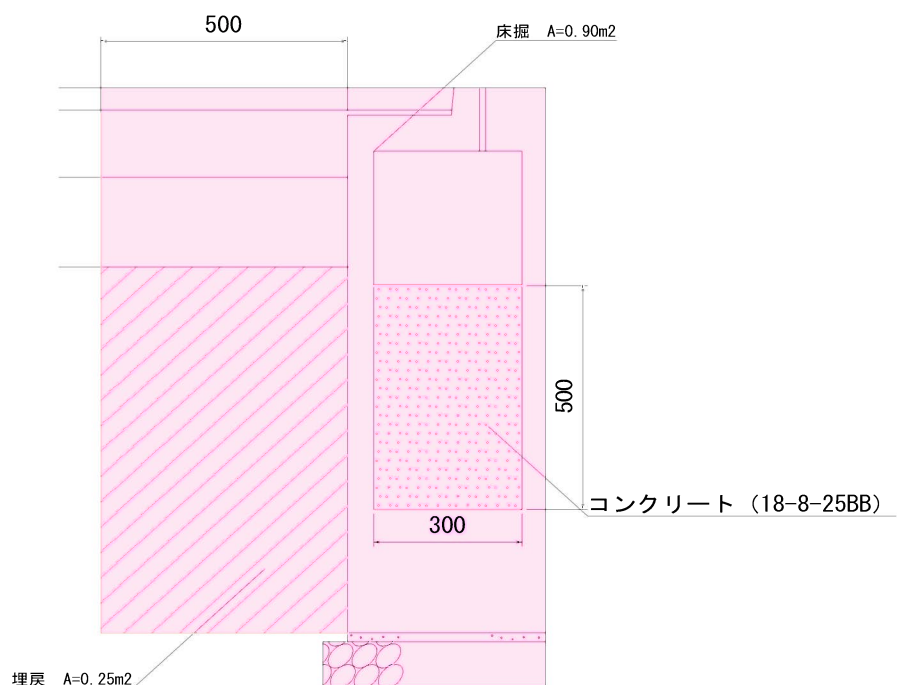
單位數量計算書

街渠側溝用管理柵B

100 箇所 当り

略 义

0.25 m²

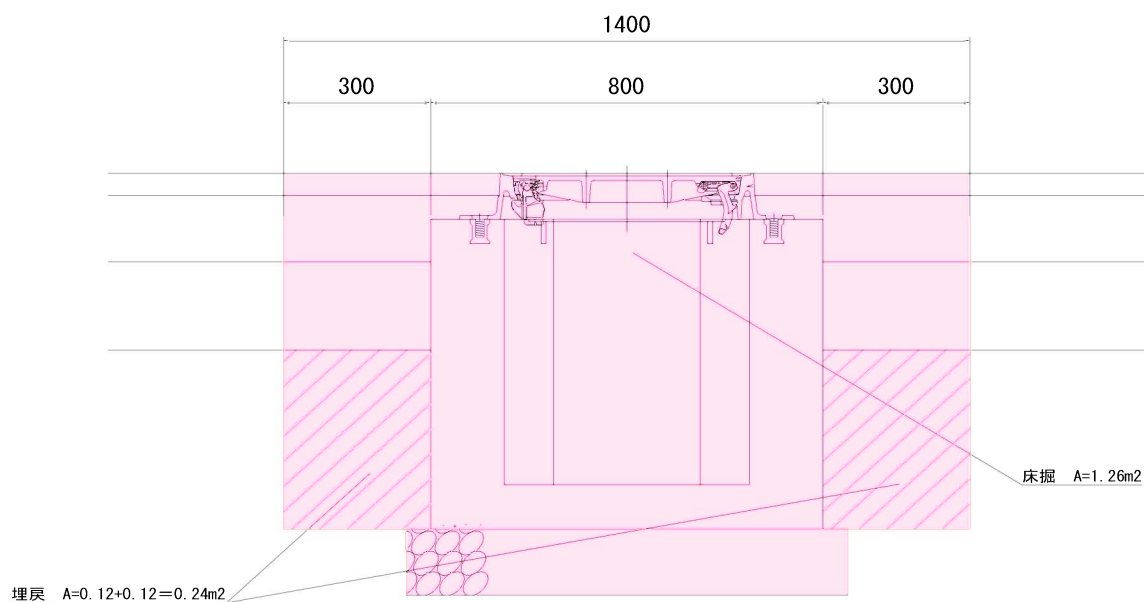
0.90 m²[illegible]

單位數量計算書

集水枋(鑄鉄蓋)

100 箇所 当り

略 义

[illegible]

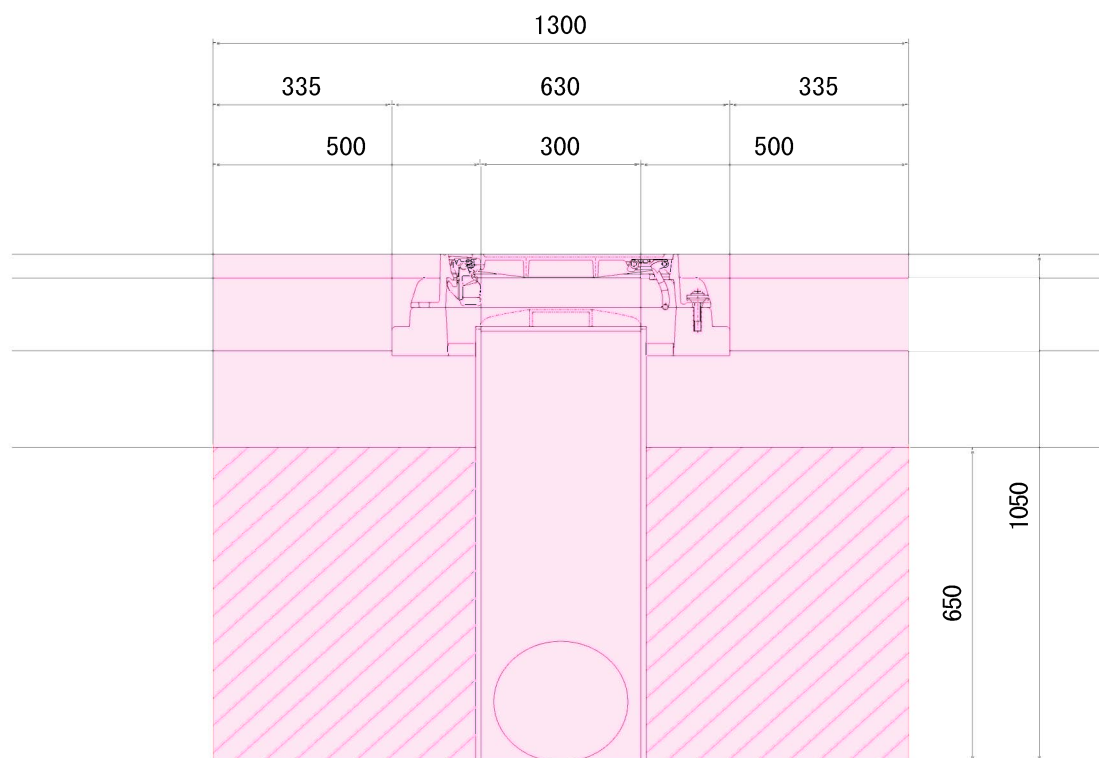
單位數量計算書

小型桫

 $\phi 300$

100 箇所 当り

略 义

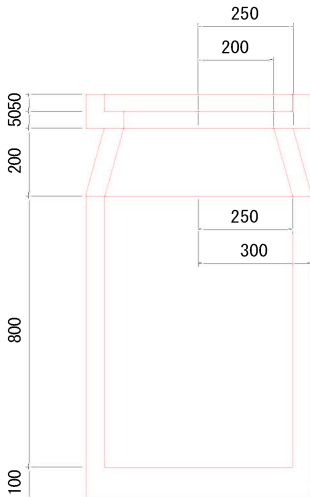
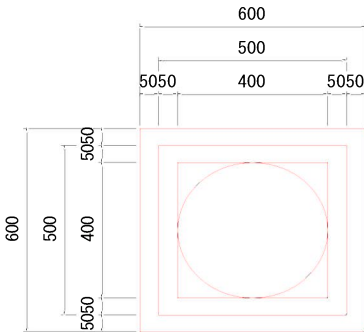
[illegible]

單位數量計算書

集水枋撤去

100 箇所 当り

略 図



0.016

[illegible]

單位數量計算書

[illegible]

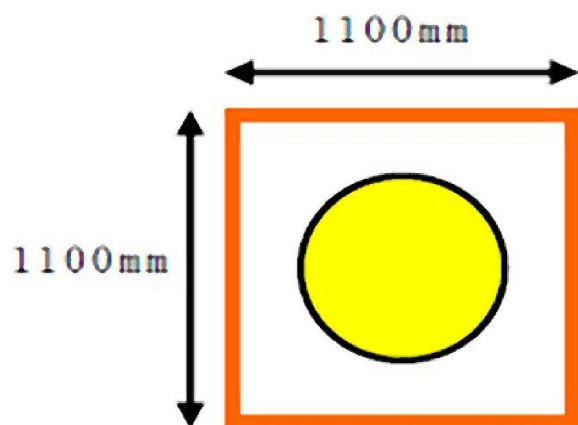
單位數量計算書

溶融式区画線

記号(消火栓)

100 箇所 当り

略 义



※ 線の幅は全て、150mm

[illegible]