


[illegible][illegible]

面 積 計 算 書①					舗装版破碎・表層・基層 路盤
測点番号	距離	横断面積 法 長	横断面積 法 長	立法米 平方米	備 考
NO. 0		2. 90			
	20. 00		2. 90	58. 00	
NO. 1		2. 90			
	20. 00		2. 90	58. 00	
NO. 2		2. 90			
	20. 00		2. 88	57. 60	
No. 3		2. 85			
	13. 00		2. 93	38. 09	
NO. 3+13. 00		3. 00			↑ 令和 6 年度に実施した箇所の片側
	0. 00		4. 50	0. 00	
NO. 3+13. 00		6. 00			
	7. 00		6. 00	42. 00	
NO. 4		6. 00			
	20. 00		6. 10	122. 00	
NO. 5		6. 20			
	20. 00		6. 35	127. 00	
No. 6		6. 50			
	20. 00		6. 40	128. 00	
NO. 7		6. 30			
	8. 60		6. 35	54. 61	
No. 7+8. 60		6. 40			
	11. 40		6. 85	78. 09	
No. 8		7. 30			
	20. 00		6. 85	137. 00	
No. 9		6. 40			
合計	180. 00			900. 39	


面積計算書 ②

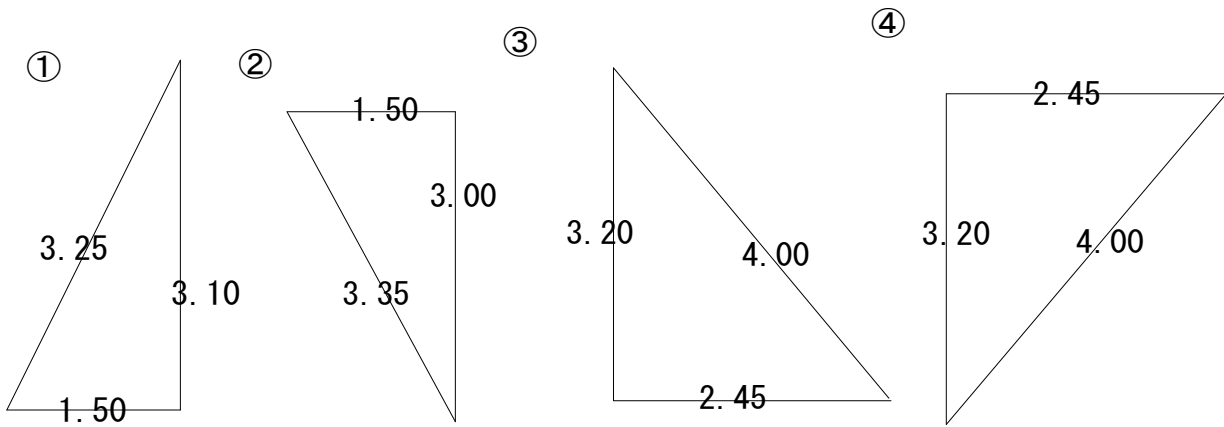

	a	b	c	s	面積(A)
①	3.100	1.500	3.250	3.925	2.302
②	3.000	3.350	1.500	3.925	2.250
③	4.000	2.450	3.200	4.825	3.920
④	4.000	3.200	2.450	4.825	3.920
				合計	12.391


数量総括表

項目	会社名	所在地	運搬距離
As濁水運搬	大丸商事(株)	狹山市広瀬台2丁目12-13	5.2km

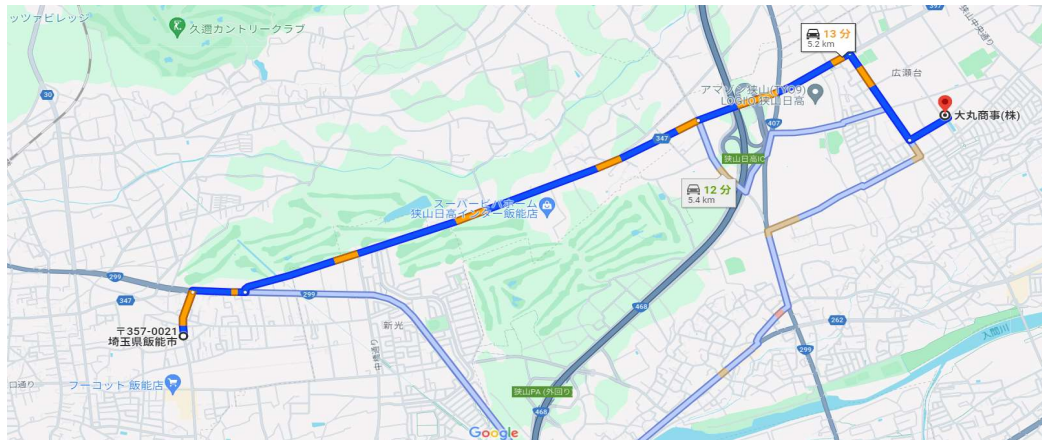


数量総括表

項目	会社名	所在地	運搬距離
As殻運搬処分	(株)丸宮	埼玉県飯能市芦荻場480-3	2.2km

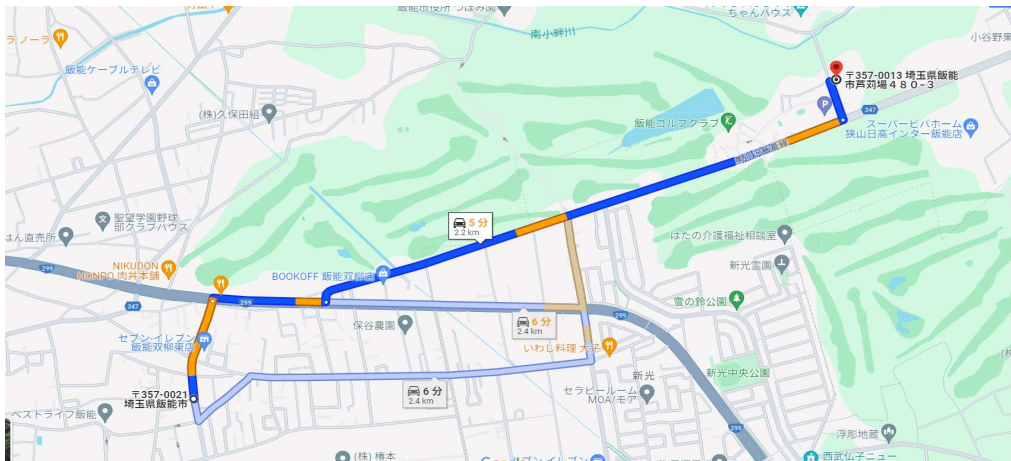

数量総括表

項目	会社名	所在地	運搬距離
土砂運搬	(株)武蔵プラント	日高市上鹿山795-3	6.0km

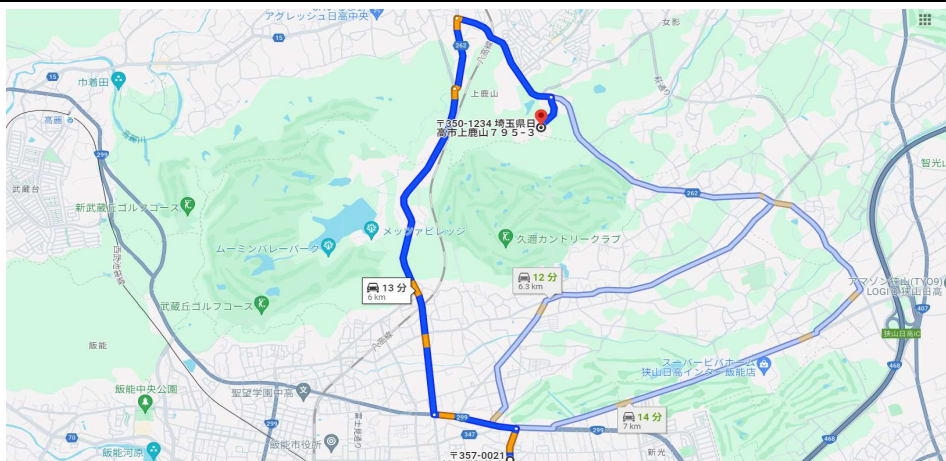

区画線工集計表

白（15cm）

細別	規格	数量	単位
白（15cm）	溶融式区画線（白実線） 30+13.35	43.35	m

合計（白） 43.35 m

白（15cm）

細別	規格	数量	単位
白（15cm）	溶融式区画線（白破線） 4本×5m	20	m

合計（白） 20 m

白（45cm）

細別	規格	数量	単位
白（45cm）	溶融式区画線（白実線） （W=0.45 L=3）×2本（停止線） （W=0.45 L=3）×14本（横断歩道）	48	m

合計（白） 48 m

作業日数算定

工種		施工量	日当り施工量		計（日）
舗装工	舗装版切断	157.75 m	総則編 ／ p265参照	203 m/日	= 0.78
	舗装版破碎	912.78 m2	総則編 ／ p264参照	260 m ² /日	= 3.51
	床掘	225.10 m3	総則編 ／ p166参照	220 m/日	= 1.02
	上層路盤	900.39 m2	総則編 ／ p250参照	940 m ² /日	= 0.96
	上層路盤	900.39 m2	総則編 ／ p250参照	940 m ² /日	= 0.96
	基層	912.78 m2	総則編 ／ p251参照	1300 m/日	= 0.70
	表層	912.78 m2	総則編 ／ p251参照	1300 m/日	= 0.70
			小計		8.63
区画線工	溶融式区画線 白実線W=15cm	43.35 m	参考資料編 ／ p10参照	750 m/日	= 0.06
	溶融式区画線 白破線W=15cm	20.00 m	参考資料編 ／ p10参照	750 m/日	= 0.03
	溶融式区画線 白実線W=45cm	48.00 m	参考資料編 ／ p10参照	425 m/日	= 0.11
			小計		0.20
			合計		8.83
			改め		9.0

$$9.00 \text{ 日} \times 3 \text{ 人/日} = 27.0 \text{ 人}$$