


数 量 計 算 書

工 種	計 算	数 量	単 位	摘 要
掘削	978.43×0.03	29.35	m3	
土砂運搬	978.43×0.03	29.35	m3	
路面切削	$946.60 + 13.83$	978.43	m2	面積計算書①+面積計算書②
殻運搬(路面切削)	978.43×0.07	68.49	m3	
不陸整正	$946.60 + 13.83$	978.43	m2	面積計算書①+面積計算書②
表層	$946.60 + 13.83$	978.43	m2	面積計算書①+面積計算書②
基層	$946.60 + 13.83$	978.43	m2	面積計算書①+面積計算書②
溶融式区画線(白実線)W=15cm	NO. 0~No. 10m=200m $200 \div 2 = 100\text{m}$	100.00	m	
溶融式区画線(白記号)W=15cm	施工長 L=16.1m 16.1×2	32.2	m	


面積計算書

路面切削・表層・基層

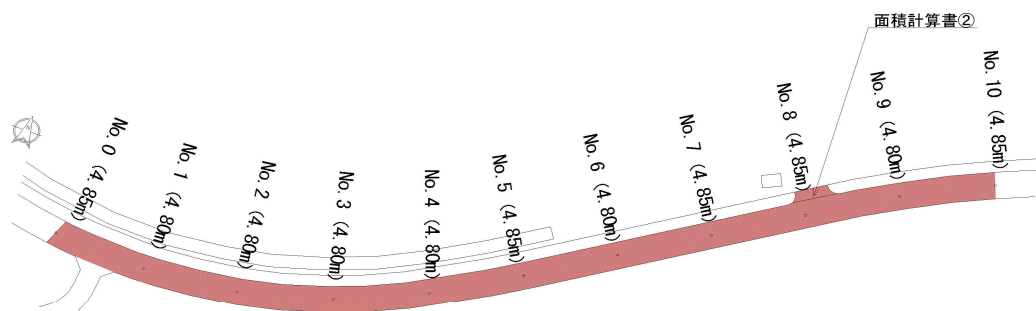

測点番号	距離	横断面積 法 長	横断面積 法 長	立法米 平方米	備 考
NO. 0		4.85			
	20.00		4.83	96.60	
NO. 1		4.80			
	20.00		4.80	96.00	
NO. 2		4.80			
	20.00		4.80	96.00	
No. 3		4.80			
	20.00		4.80	96.00	
No. 4		4.80			
	20.00		4.83	96.60	
No. 5		4.85			
	20.00		4.83	96.60	
No. 6		4.80			
	20.00		4.83	96.60	
No. 7		4.85			
	20.00		4.85	97.00	
No. 8		4.85			
	20.00		4.83	96.60	
No. 9		4.80			
	20.00		4.83	96.60	
No. 10		4.85			
合計	200.00			964.60	

面積計算書②(No.8付近巻き込み箇所)

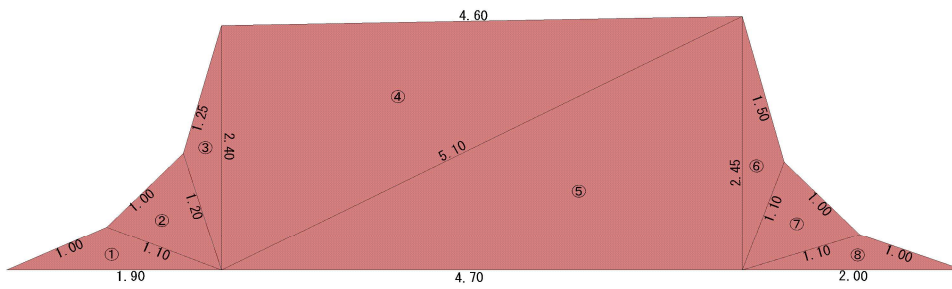

	a	b	c	s	面積(A)
①	1.10	1.90	1.00	2.000	0.42
②	1.20	1.10	1.00	1.650	0.52
③	1.25	2.40	1.20	2.425	0.30
④	4.60	5.10	2.40	6.050	5.52
⑤	5.10	2.45	4.70	6.125	5.73
⑥	1.50	1.10	2.45	2.525	0.53
⑦	1.00	1.10	1.10	1.600	0.49
⑧	1.00	2.00	1.10	2.050	0.32
					13.83

工種		施工量	日当り施工量		計（日）
	掘削	29.35 m ³	／	総則編p156参照 15 m ³ /日	= 1.96
	路面切削	978.43 m ²	／	総則編p261参照 1340 m ² /日	= 0.73
	不陸整正	978.43 m ²	／	総則編p250 1510 m ² /日	= 0.65
	表層	978.43 m ²	／	総則編p251参照 2300 m ² /日	= 0.43
	基層	978.43 m ²	／	総則編p251参照 2300 m ² /日	= 0.43
	高視認性区画線 白実線W=15cm	100.00 m	／	参考資料編p10参照 750 m/日	= 0.13
	溶融式区画線 白記号W=15cm	32.20 m	／	参考資料編p10参照 333 m/日	= 0.10
				合計	4.43
				改め	5.00

（交通誘導警備員人数算定）

5.00 日 × 4 人/日 20.0 人

（工期日数算定）

工期 = 準備期間 + (5 × (365/215)) + 後かたづけ期間


60 日 + 8.49 日 + 20 日 = 88.49

工期(改め) 89 日

運搬距離			
項目	会社名	所在地	運搬距離
土砂運搬	㈱武蔵プラント	日高市上鹿山795-3	8.8km



項目	会社名	所在地	運搬距離
As殻運搬処分	㈱丸宮	埼玉県飯能市芦荻場480-3	6.2km

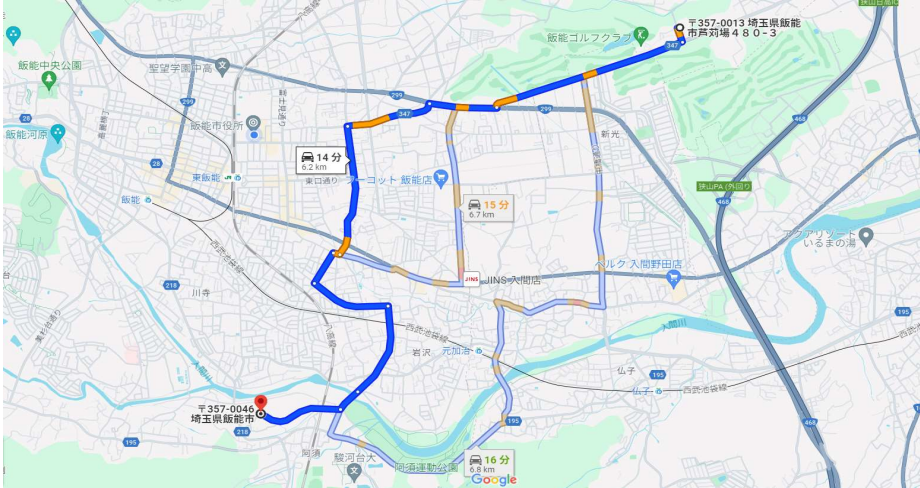

項目	出発点	運搬先	運搬距離
建設機械運搬費	飯能市役所	施工箇所	3.3km

